

CATÁLOGO 2026

CONTACTO:

info@proferca.com

www.proferca.com



POLIÉSTER TRENZADO MONOFILAMENTO

4,5mm
20mts



Gama profesional
Ref: GP4_20M

La gama **élite** de PROFERCA, son guías de poliéster trenzado de gama profesional de 4,5mm de grosor.

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Especificaciones

Diámetro de giro	Durabilidad	Rozamiento
4cm	Máxima	Mínimo
Fuerza de torsión	Fuerza de empuje	Grosor
Alta	Muy Alta	4,5mm

4,5mm
30mts



Gama profesional
Ref: GP4_30M

La gama **élite** de PROFERCA, son guías de poliéster trenzado de gama profesional de 4,5 mm de grosor.

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Especificaciones

Diámetro de giro	Durabilidad	Rozamiento
4cm	Máxima	Mínimo
Fuerza de torsión	Fuerza de empuje	Grosor
Alta	Muy Alta	4,5mm

Características

Gracias a su alta rigidez y fuerza de empuje, conseguimos recorrer las distancias más largas. Poco efecto memoria. Su forma helicoidal ayuda a disminuir al máximo el rozamiento.



POLIÉSTER TRENZADO MONOFILAMENTO

3mm
15mts



Gama profesional
Ref: GP3_15M

La gama **élite** de PROFERCA, son guías de poliéster trenzado de gama profesional de 3mm de grosor.


TERMINALES INTERCAMBIABLES

Especificaciones

Diámetro de giro	Durabilidad	Rozamiento
2cm	Máxima	Mínimo
Fuerza de torsión	Fuerza de empuje	Grosor
Muy Alta	Alta	3mm

Características

Poco efecto memoria. Su forma helicoidal ayuda a disminuir al máximo el rozamiento. Gracias a su diámetro tan reducido y a su máxima flexibilidad conseguimos introducirlo en los tubos más estrechos, incluso cuando ya llevan cables.

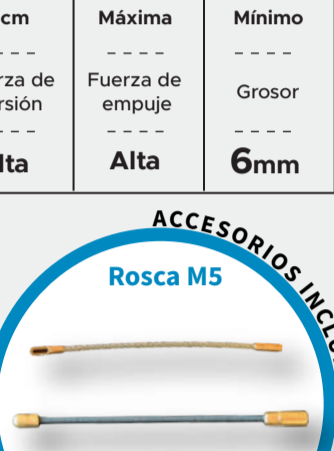

POLIÉSTER TRENZADO MONOFILAMENTO

6mm
30mts



Gama profesional
Ref: GP6_30M

La gama **élite** de PROFERCA, son guías de poliéster trenzado de gama profesional de 6mm de grosor.


TERMINALES INTERCAMBIABLES

Especificaciones

Diámetro de giro	Durabilidad	Rozamiento
6cm	Máxima	Mínimo
Fuerza de torsión	Fuerza de empuje	Grosor
Alta	Alta	6mm

Características

Gracias a su alta rigidez, fuerza de empuje y grosor, conseguimos recorrer las distancias más largas. Ideal para trabajos en exteriores, jardines o grandes tuberías. Poco efecto memoria. Su forma helicoidal ayuda a disminuir al máximo el rozamiento.



FIBRA DE VIDRIO REFORZADA

4mm
15mts



Gama profesional
Ref: GPR4_15M

La gama **titan** de PROFERCA, son guías de fibra de vidrio reforzada de gama profesional de 4 mm de grosor.

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Especificaciones

Diámetro de giro	Durabilidad	Rozamiento
12cm	Máxima	Mínimo
Fuerza de torsión	Fuerza de empuje	Grosor
Baja	Muy Alta	4 mm

Características

Gracias a su rigidez extrema y grosor, conseguimos recorrer las distancias más largas. Ideal para trabajos en exteriores, jardines o grandes tuberías. No es apta para curvas cerradas, riesgo de rotura.



FIBRA DE VIDRIO REFORZADA

4mm
30mts



Gama profesional
Ref: GPR4_30M

La gama **titan** de PROFERCA, son guías de fibra de vidrio reforzada de gama profesional de 4 mm de grosor.

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Especificaciones

Diámetro de giro	Durabilidad	Rozamiento
12cm	Máxima	Mínimo
Fuerza de torsión	Fuerza de empuje	Grosor
Baja	Muy Alta	4 mm

Características

Gracias a su rigidez extrema y grosor, conseguimos recorrer las distancias más largas. Ideal para trabajos en exteriores, jardines o grandes tuberías. No es apta para curvas cerradas, riesgo de rotura.



FIBRA DE VIDRIO REFORZADA

6mm
50mts



Gama profesional
Ref: GPFRCNT_50M

La gama **titan** de PROFERCA, son guías de fibra de vidrio reforzada de gama profesional de 6 mm de grosor.

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Especificaciones

Diámetro de giro	Durabilidad	Rozamiento
12cm	Máxima	Mínimo
Fuerza de torsión	Fuerza de empuje	Grosor
Baja	Muy Alta	6 mm

Características

Gracias a su rigidez extrema y grosor, conseguimos recorrer las distancias más largas. Ideal para trabajos en exteriores, jardines o grandes tuberías. No es apta para curvas cerradas, riesgo de rotura. Incluye contenedor y bolsa porta accesorios.



FIBRA DE VIDRIO REFORZADA

6mm
100mts



Gama profesional
Ref: GPFRCNT_100M

La gama **titan** de PROFERCA, son guías de fibra de vidrio reforzada de gama profesional de 6 mm de grosor.

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Especificaciones

Diámetro de giro	Durabilidad	Rozamiento
12cm	Máxima	Mínimo
Fuerza de torsión	Fuerza de empuje	Grosor
Baja	Muy Alta	6 mm

Características

Gracias a su rigidez extrema y grosor, conseguimos recorrer las distancias más largas. Ideal para trabajos en exteriores, jardines o grandes tuberías. No es apta para curvas cerradas, riesgo de rotura. Incluye contenedor y bolsa porta accesorios.



GEL PASACABLES



Transparente

1000 ml Ref:PROG_1K
500 ml Ref:PROG_500G

GEL lubricante a base de agua de uso profesional.


Elimina hasta el 80% del roce. Crea una película protectora que protege los cables y facilita la posterior sustitución o introducción de nuevos cables. Producto Biodegradable.

NO MANCHA, NO PRODUCE EFECTO COLA.

Especificaciones

Diámetro de giro	Durabilidad	Rozamiento
12cm	Máxima	Mínimo
Fuerza de torsión	Fuerza de empuje	Grosor
Baja	Muy Alta	6 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

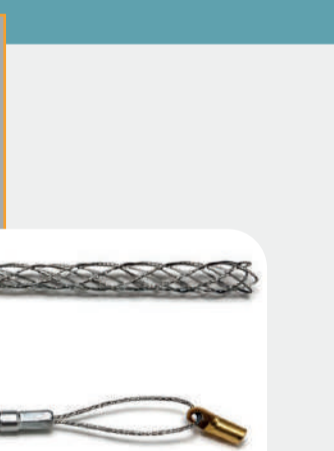

KIT ACCESORIOS

Accesorios para guías pasacables



Materiales de alta durabilidad. Compatibilidad universal.

Disponibles en dos medidas

Rosca M5 (Para guías de 4.5mm) Ref: GP4_KIT
Rosca M4 (Para guías de 3mm) Ref: GP3_KIT

Características

2 cabezas flexibles
1 anilla final



MALLA TIRACABLES

Resistente
Ref: MT4_M5

Material de alta calidad



Compatibilidad con rosca M5 (Para guías pasacables desde 4mm hasta 6mm)

ACCESORIOS INCLUIDOS




CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Resistente
Ref:PH_1

Tamaño: 22x15x8cm
Cinturón Porta Herramientas.

Tela resistente 1680D. Múltiples bolsillos. Clip para cinta métrica. Cinturón ajustable incluido.

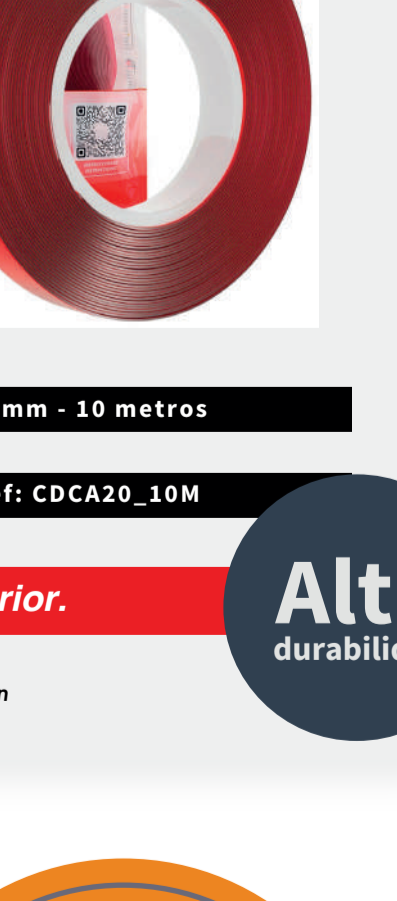

CINTA DE DOBLE CARA EXTRA FUERTE

ACRÍLICA DE ALTO RENDIMIENTO



10mm - 5 metros Ref: CDCA10_5M

10mm - 10 metros Ref: CDCA10_10M

Apto para uso en interior y exterior.

La gama **XTREME** de PROFERCA, se caracteriza por su capacidad de pegado en múltiples superficies.

Alta durabilidad



CINTA DE DOBLE CARA EXTRA FUERTE

ACRÍLICA DE ALTO RENDIMIENTO



20mm - 5 metros Ref: CDCA20_5M

20mm - 10 metros Ref: CDCA20_10M

Apto para uso en interior y exterior.

La gama **XTREME** de PROFERCA, se caracteriza por su capacidad de pegado en múltiples superficies.

Alta durabilidad



CONTACTO:
info@proferca.com
www.proferca.com